

升级版

A400C

JOIST



产品特征

- 产品设计上为频繁甩挂的用户做了强化
- 强化的内部结构设计实现了频繁使用条件下的高可靠性
- 标配Easy Crank, 轻摇把力设计
- 可选配Razor自动举升系统
- 加强抗侧向冲击力

运用工况


- 频繁甩挂
- 标载及重载

产品参数

静载能力	80t
举升能力	28t
高 / 低档	5.66mm / 0.60mm / 圈
可选支撑脚	T / A / S / G
可选行程	14" / 17" / 19" / 21" (355mm / 430mm / 480mm / 533mm)
重量 (19" T脚含附件)	96kg / 对

★ 提供最长高达24个月的质保期

安装尺寸

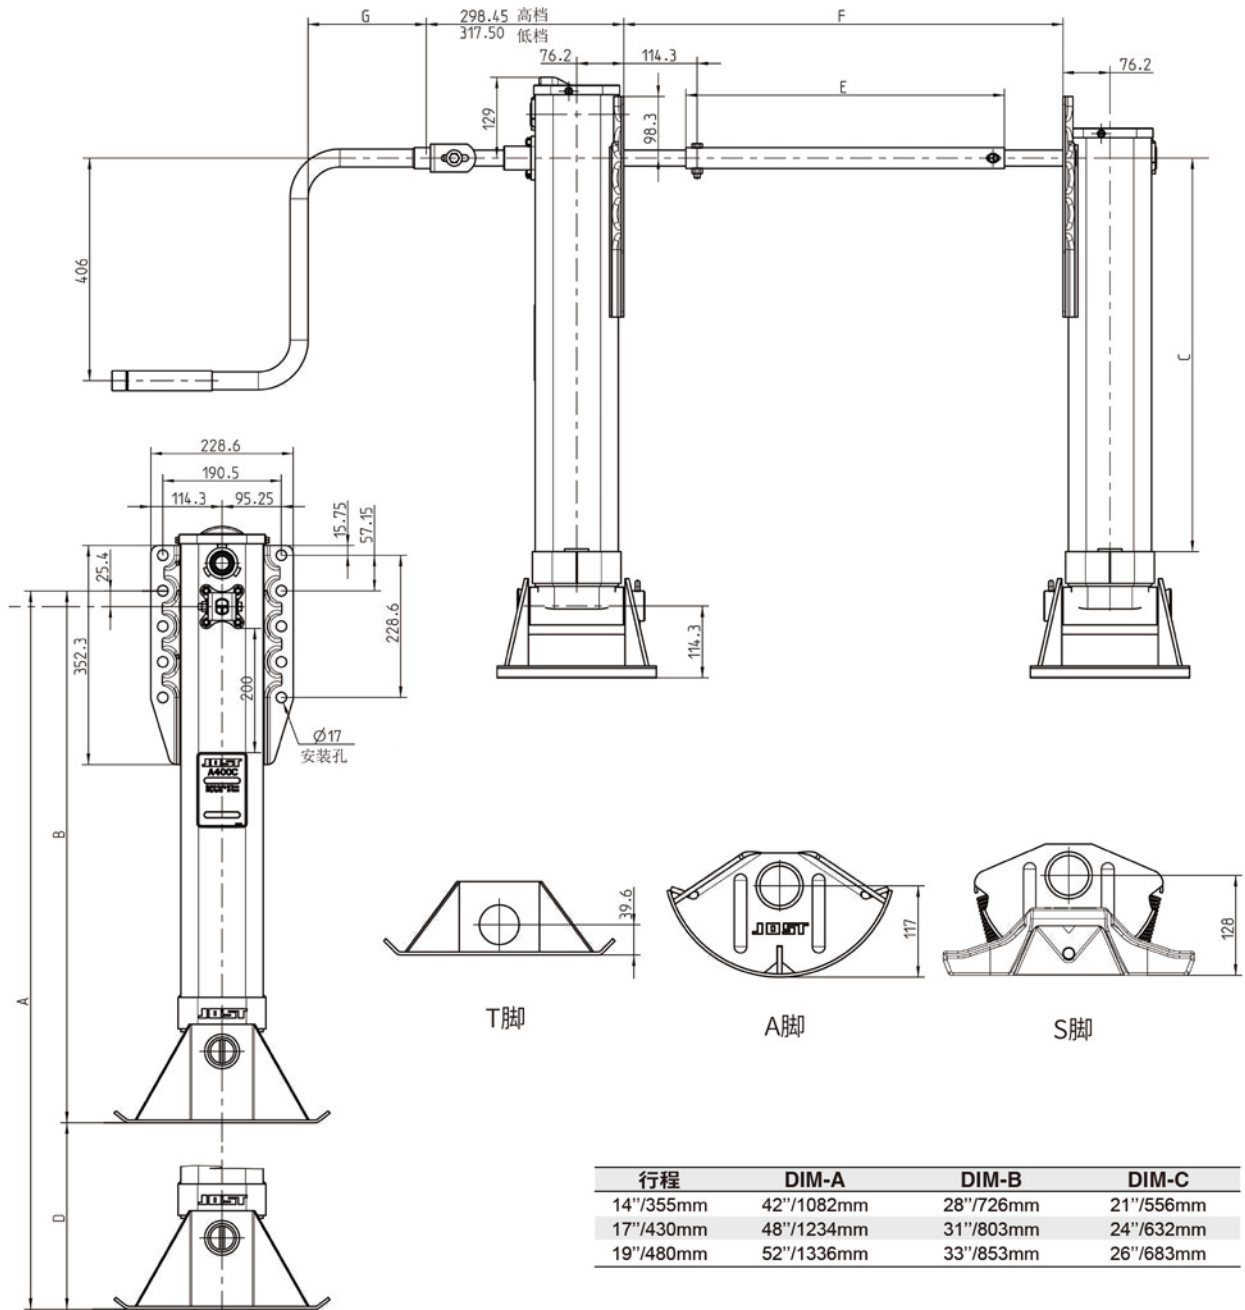

行程	DIM-A	DIM-B	DIM-C
14"/355mm	42"/1082mm	28"/726mm	21"/556mm
17"/430mm	48"/1234mm	31"/803mm	24"/632mm
19"/480mm	52"/1336mm	33"/853mm	26"/683mm

订货号说明

AC4	0	0	T	48			
AC4系列	连接轴形式	安装形式	支腿档位	地脚种类	内管行程	定制码	铭牌类型
	圆轴 - 0	外侧安装 - 0	空白为一对主副支腿	T脚-T	38-380mm (14英寸)		空白为中文
	方轴 - 1	内侧安装 - 1	R-单根双档支腿 (主腿)	A脚-A	43-430mm (17英寸)		E-英文
	加长圆轴 - 2	双块背板 - 2	L-单根单档支腿 (副腿)	S脚-S	48-480mm (19英寸)		
		背板偏心 - 3		G脚-G			
		背板下移 - 4		空白为不带地脚			

Ver.FLY 006 005 ZH-10-2019

Member of  -World